

## Specificaties theMOOD

Type	Buiten haard
Model	Frontmodel / See through model
Buitenmaat BxHxD in mm	1260 x 738 x 311
Vuurzicht BxHxD in mm	1112 x 305
Systeem	Straight tube burner
Decoratie	Houtset of Carrara kiezel
Achterwand	Staal
Afstandbediening	n.v.t.
Vermogen (kW)	n.v.t.
Besturingssysteem	n.v.t.
Energie label	n.v.t.

## DECORATIEOPTIES



### OPTIES

theMOOD ST

Pijp Set

Verlengpijp (1m)

Adapter Outdoor Gas

Let op: The MOOD mag tot max. 3,5m verlengd worden.


Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

[www.faberfires.com](http://www.faberfires.com)

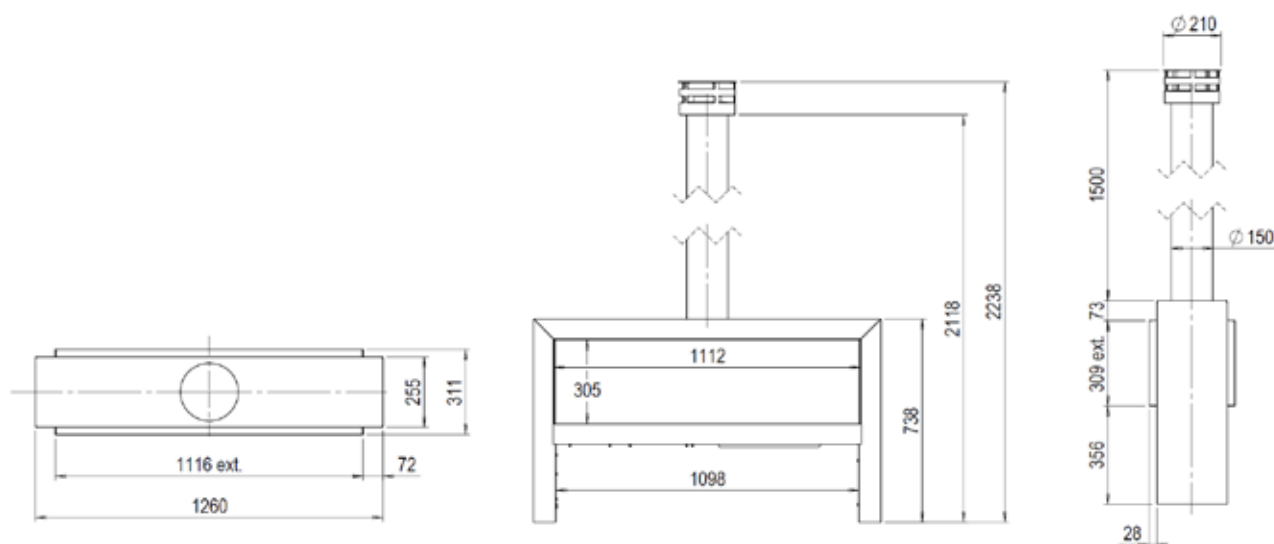

TECHNISCHE GEGEVENS THE BUZZ

Gascat.		II2L3P	II2EK3P	II2E3P	II2L3B/P II2EK3B/P II2E3B/P	II2L3P II2EK3P II2E3P
Toesteltype		A1 (outdoor)	A1 (outdoor)	A1 (outdoor)	A1 (outdoor)	A1 (outdoor)
Ingesteld op gassoort		G25	G25.3	G20	G30	G31
Belasting Hi	kW	12.4	12.8	12.4	12.4	12.4
Aansluitdruk	mbar	25	25	20	30	30
Gasdebiet bij volle belasting	M3/h	1,513	1,520	1,303	0,374	0,469
(Bij 15° C en 1013 mbar)	gr/h	-	-	-	940	930
Branderdruk volstand	mbar	19.3	19.3	13	18.2	24.7
Inspuiter hoofdbrander	mm	ST 1100	ST 1100	ST 1100	ST 500	ST 500
Kleinstandstuw	mm	instelbaar	instelbaar	instelbaar	instelbaar	instelbaar
Waakvlam		Oxypilot	Oxypilot	Oxypilot	Oxypilot	Oxypilot
Code inspuiter		OP 9040	OP 9040	OP 9040	OP 9226	OP 9226
Gas regelblok		GV60	GV60	GV60	GV60	GV60
Gasaansluiting	V	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Batterijen		4x AA 1.5	4x AA 1.5	4x AA 1.5	4x AA 1.5	4x AA 1.5